



Punto de adherencia epóxico para anclajes y reparación Chema Epox 32 1kg

Chema 79277



- ✓ Pegamento epóxico de masilla de alta calidad.
- ✓ Ideal para unir concreto nuevo sobre superficies antiguas.
- ✓ Puede ser utilizado en concreto, ladrillo, metal o madera.
- ✓ Tiempo de secado rápido de aproximadamente 1 hora.
- ✓ Alta resistencia a la humedad y a los solventes.




FICHA TÉCNICA

Color principal Gris	Características Pegamento tipo masilla compuesto de 2 partes, resistencia mecánica al impacto y la abrasión, unión de concreto antiguo y fijación de elementos estructurales. Pegamento epóxico para pegar concreto antiguo con concreto nuevo.
Garantía 3 Años	Recomendaciones De Uso Mover y diluir ambas partes.
Resistencia rayos UV Sí	Estado del contenido Líquido
Modelo Adhesivo	Tipo de Producto Pegamento
Material Masilla	Resistencia al moho Sí
Método de aplicación Con brocha.	Marca Chema
Resistencia a los solventes Sí	Resistencia a la humedad Sí
Ventajas Alto rendimiento.	Capacidad 1 kg
Número de piezas 1	Presentación Balde
Tiempo de secado 1 h	Tipo de uso Interior/Exterior

Despacho a
Domicilio



Financiamiento

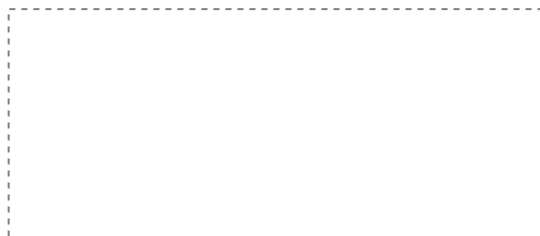

Puente de adherencia epóxico para anclajes y reparación Chema Epox 32 1kg

