



Mortero de reparacion para estructuras de concreto Sika rep 500 30kg

Sika 109472




FICHA TÉCNICA

Despacho a
Domicilio



Financiamiento

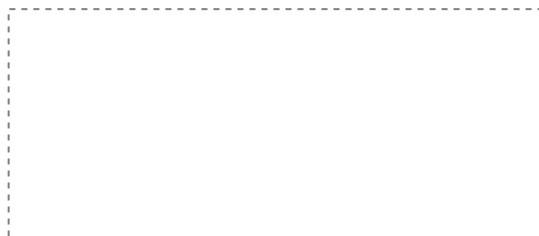

Color Gris	Color principal Gris
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=LzGtbOWD3jc&t=2s	Características Aditivo impermeabilizante líquido de fraguado normal para mortero y concreto. Buena adherencia a concreto, acero, piedra, albañilería. Reparación de vigas, losas, muros, tanques de agua potable, obras hidráulicas, túneles, puentes, canales y obras de concreto en general.
Garantía 1 Año	Observaciones Sika Rep®-500 es un mortero predosificado de alta calidad, de un componente listo para usar con solo agregar agua, tiene características tixotrópicas que permite ser usado sobre cabeza sin escurrir, está basado en aglomerantes cementicios, fibras sintéticas, microsílice, aditivos especiales y agregados inertes de granulometría controlada.
Profundidad Del Producto 10 cm	Recomendaciones De Uso Debe almacenarse en el empaque original sellado, sin daños y sin abrir para que dure 12 meses de vida útil. Almacenar a temperaturas entre 5 y 30°C. Proteger de la luz solar directa, heladas y contaminación. Dosificación recomendad: agregar una parte de Sika-1 a 10 partes de agua, lo que equivale a aproximadamente el 3% de contenido del concreto. Cuando se utiliza arena muy húmeda, la proporción debe aumentarse a 1:8 o en casos extremos a 1:6. Para el mezclado: el producto debe agitarse lentamente antes de usar para garantizar una consistencia homogénea y sin grumos. Sika-1 se diluirá en agua de aforo. La dilución debe agitarse lentamente (para garantizar una consistencia homogénea y sin grumos) antes de agregarla al mezclador de mortero/concreto. Sika-1 también se puede agregar puro a la mezcla de mortero/concreto siempre que la mezcla se mezcle correctamente para lograr una consistencia homogénea. Aplicar en capas subsecuentes de espesor no mayor a 20 mm cada una. La primera capa debe ser restregada sobre la superficie para asegurar la adherencia y la compactación de la mezcla. La segunda capa debe ser aplicada cuando la primera haya endurecido.

Altura Del Producto 51 cm	Modelo D/repación Sikarep 500
Tipo de Producto Mortero	Ancho Del Producto 33 cm
Material Otros	Marca Sika
Rendimiento 1 bolsa equivale a 16 litros de mezcla preparada	Peso Del Producto 30 kg
Advertencia de uso Mantener sellado en su envase original y fuera del alcance de los niños. Evitar en contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias.	Capacidad 200 l
Presentación Bolsa	Uso Para la impermeabilización de morteros y hormigón, en interiores y exteriores, en condiciones de clima tropical y caliente.

Mortero de reparacion para estructuras de concreto Sika rep 500 30kg

