



Pegamento Sika Sikaceram Cerámico Extrafuerte blanco x 25kg

Sika 115347




FICHA TÉCNICA

Despacho a Domicilio



Financiamiento

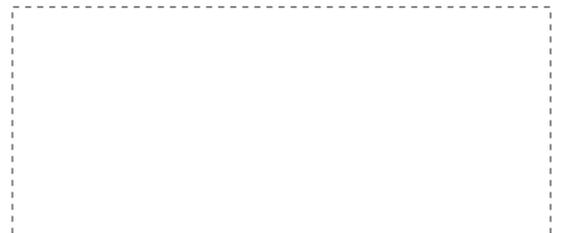

Color principal Blanco	Características Excelente adherencia tanto en interiores como en exteriores. No escurre. Fácil aplicación y trabajabilidad. No requiere que se humedezcan o saturen las piezas a adherir ni el sustrato. No requiere tarrajeo rayado.
Garantía 06 meses por defectos de fabricación	Observaciones Usar totalidad del producto una vez abierto
Profundidad Del Producto 59.00 cm	Recomendaciones De Uso SikaCeram® Extrafuerte es adecuado para el pegado de los siguientes tipos de baldosas: Porcelanato. Piezas de baja absorción. Mayólicas. Cerámicos. SikaCeram® Extrafuerte se usa sobre los siguientes sustratos: Mortero? Concreto? Ladrillo Sustratos lisos sin porosidad como sobre un cerámico, mayólica o porcelanato. SikaCeram® Extrafuerte puede usarse en los siguientes casos: Paredes y pisos en interiores y exteriores. En exteriores a partir de los 3 metros de altura y con baldosas superior a los 40 x 40cm utilizar anclajes mecánicos.
Altura Del Producto 115.00 cm	Modelo Cerámico Extrafuerte
Tipo de Producto Pegamento	Ancho Del Producto 47.00 cm
Sub Tipo de Producto Extrafuerte	Material Polímero
Modo de preparación En un recipiente limpio agregar 5 – 6 litros de agua por bolsa de 25 kg de pegamento, esto dependerá de la consistencia deseada. Luego añadir poco a poco el SikaCeram® extrafuerte, mezclando manualmente ó de preferencia con un mezclador para morteros hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme (mínimo 3 minutos). Dejar reposar el material en el recipiente por 5 minutos para asegurar la reacción de los aditivos. Remezclar entonces el material durante 15 segundos. El producto está ahora listo para el uso. SikaCeram® Extrafuerte se aplica usando la llana dentada sobre el sustrato. Elegir una llana que deje el espesor adecuado en el reverso de la baldosa.	Marca Sika

Rendimiento 1 bolsa de 25 kg rinde de 4 a 5 m ²	Peso Del Producto 25.00 kg
Tiempo de almacenamiento 8 meses	Aplicación En un recipiente limpio agregar 5 – 6 litros de agua por bolsa de 25 kg de pegamento, esto dependerá de la consistencia deseada. Luego añadir poco a poco el SikaCeram® Extrafuerte, mezclando manualmente ó de preferencia con un mezclador para morteros hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme (mínimo 3 minutos). Dejar reposar el material en el recipiente por 5 minutos para asegurar la reacción de los aditivos. Remezclar entonces el material durante 15 segundos. El producto está ahora listo para el uso. SikaCeram® Extrafuerte se aplica usando la llana dentada sobre el sustrato. Elegir una llana que deje el espesor adecuado en el reverso de la baldosa.
Tipo de instalación Pared/Piso	Advertencia de uso Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

Pegamento Sika Sikaceram Cerámico Extrafuerte blanco x 25kg

